タイポールソフトSSE-20
タイポールソフトSSE-30

版No.10　2013年9月18日

主成分の構造式

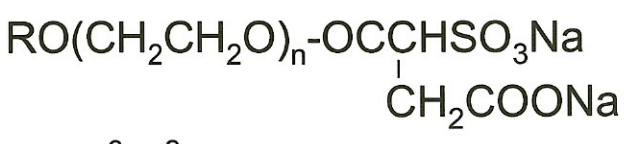

n = 2 or 3
R: C_{12}, C_{14}

【種別許可成分名】ポリオキシエチレンアルキル(12～14)スルホコハク酸二ナトリウム液
【成分コード】521043　【規格コード】51
【表示名称:化粧品】
スルホコハク酸(C12－14)パレス-2Na
【表示名称:外原規2006】
POEアルキル(12～14)スルホコハク酸2Na
【INCI コード】DISODIUM C12-14 PARETH-2 SULFOSUCCINATE

*タイポールソフトSSEシリーズ*は、皮膚や眼に対する刺激が極めて少なく、泡立ちが良く脱脂力が小さいのが特長のアニオン界面活性剤です。
「***SSE-20***」は2モル、「***SSE-30***」は3モルの酸化エチレンをそれぞれ付加しており、用途に応じてお選びいただけます。

タイポールソフトシリーズ

特徴

- スルホサクシネート型活性剤であり、皮膚や眼に対する刺激が少ないです
- 泡立ちが良く、シャンプーのメイン起泡剤として使用できます
- サッパリ・シットリの風合いに仕上がります
- 色相・臭気が良く、製品の着色が容易です
- 各種活性剤との配合性が良くいろいろな処方に使用可能です
- 各種活性剤との配合により、系の刺激性の低減と改質が期待できます

用途

- 香粧品ベース(シャンプーベース・ボディーシャンプーベース)
- 各種化粧品用原料

製品規格及び試験法

項目		単位	タイポールソフトSSE-20	タイポールソフトSSE-30	試験法
性状			無色～淡黄色の液体でわずかに特異なにおいがある		外原規2006
確認試験	(1)		適合(クロロホルム層は青色を呈する)		外原規2006
	(2)		適合(ナトリウムの定性反応(1)を呈する)		外原規2006
	(3)		適合(硫酸塩の定性反応(1)を呈する)		外原規2006
	(4)		適合(赤橙色のはん点を認める)		外原規2006
純度試験	(1)石油エーテル可溶分	%	6 以下		外原規2006
	(2)重金属	ppm	20 以下(1.0 g, 第2法)		外原規2006
	(3)ヒ素	ppm	2 以下(1.0 g, 第3法)		外原規2006
定量値		%	26～28	27～32	外原規2006
色相			100以下	100以下	APHA
pH			5.5～7.5	5.5～7.5	5%水溶液

荷姿

- 200 Kg(ドラム)・18 Kg(石油缶)

泰光油脂化学工業株式会社
本社・大阪工場
〒536-0011
大阪市城東区放出西1丁目8-33
TEL (06)6962-3223(代表)
FAX (06)6963-0421

三重工場
〒515-0303
三重県多気郡明和町山大淀中島3248
TEL (0596)55-4101(代表)
FAX (0596)55-4161